


AW Mod. KOMBI K90GN50B für Stifte F18 und Klammern Type 90

Green Line

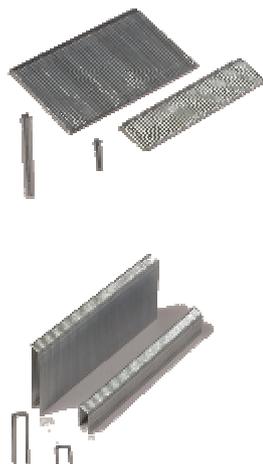

Ausstattungsmerkmale:

Einstellbare Eintreibtiefe, Ladeanzeige, schlankes Nasenstück, Verstellbarer Luftabweiser, Schnellentstörung

Anwendungen:

Innenausbau, Vertäfelungen, Profilholz, Fensterrahmen, Bilderrahmen, Möbel, Parkett/ Fußböden, Wandverkleidungen

Technische Daten:

Länge mm	248	Mit Kontaktauslösung	
Höhe mm	247,5	Für Stifte Serie	Stifte Type F18
Breite mm	54	Stiftlängen mm	15-50
Gewicht kg	1,39	Für Klammern Serie	Klammern Type 90
Geräuschpegel LPA, 1s, d		Rückenbreite mm	5,7
Geräuschpegel LWA, 1s, d		Schenkellängen mm	16-40
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m		Drahtstärke mm	1,2
Vibration m/s ²		Ladekapazität, Stk.	
Höchstdruck, Bar	8	Schmiermittel, Sommer	Paslode Spezialöl
Mindestdruck, Bar	5	Schmiermittel, Winter	Paslode Spezialöl
Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. bei 7 bar	0,66	Schmiermittel für O-Ringe	O-lube