


## Haubold Mod. RNC50M2

für draht- und sheetgebundene Coilnägel

**haubold**<sup>®</sup>  
BLFESTIGUNGSTECHNIK

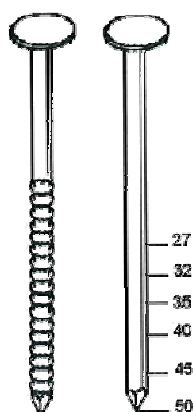

### Ausstattungsmerkmale:

Empty box for equipment features.

### Anwendungen:

Bepankungen, Fertighauselemente, Giebelverbindungen, Gesimsverblendungen, Verpackungen

### Technische Daten:

Länge mm	285	<b>Mit Einzelschussauslösung</b>	<b>Artikelnr. 505695</b>
Höhe mm	305	<b>Mit Kontaktauslösung</b>	<b>Artikelnr. 505694</b>
Breite mm	128		
Gewicht kg	2	Verbrauchsmaterial	Coilnägel drahtgebunden 16° und minisheetgebunden
Geräuschpegel LPA, 1s, d	87	Nageldurchmesser, mm	1,6 – 2,5
Geräuschpegel LWA, 1s, d	100	Nagellängen, mm	27 - 50
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m		Kopfdurchmesser max. mm	
Vibration m/s <sup>2</sup>	4,98		
Höchstdruck, Bar	8,3	Ladekapazität, Stk.	200
Minstdruck, Bar	5	Schmiermittel, Sommer	Paslode Spezialöl
Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. bei 6 bar	0,9	Schmiermittel, Winter	Paslode Spezialöl
		Schmiermittel für O-Ringe	O-lube