


## Hitachi NV90AB

(baugleich mit Haubold Mod. RNC 90 WII)

für drahtgebundene Coilnägel



RNC-S 25/00  
RNC-S 28/00  
RNC-S 28/00 NS TX 15  
RNCW 25/00  
RNCW 28/00  
RNCW 28/00 NS TX 15  
RNCW 31/00  
RNCW 34/00  
RNCW 38/00

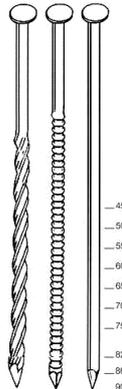

### Ausstattungsmerkmale:

Mit Einzel- u. Kontaktausl.

### Anwendungen:

Beplankungen, Kisten, Paletten, Dachlattung, Fertighauselemente, Fußböden, Kabeltrommeln, Schalung uva.

### Technische Daten:

|                            |      |   |                   |
|----------------------------|------|---|-------------------|
| Länge mm                   | 285  | Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. bei 6 bar | 2,5               |
| Höhe mm                    | 380  | Auslöseart                                    | Einzel- und Kont. |
| Breite mm                  | 130  | Schmiermittel, Sommer                         | Paslode Spezialöl |
| Gewicht kg                 | 3,04 | Schmiermittel, Winter                         | Paslode Spezialöl |
| Geräuschpegel LPA, 1s, dB  | 107  | Schmiermittel für O-Ringe                     | O-lube            |
| Geräuschpegel LWA, 1s, dB  | 105  | Werkzeugbezeichnung v. Verbrauchsmaterial     | RNCW              |
| Geräuschpegel LPA, 1s, 1m  |      | Dimension des Verbrauchsmaterials, mm         | 2,5x45 – 3,8x90   |
| Vibration m/s <sup>2</sup> | 4,6  | Kopf/ Oberteil                                |                   |
| Höchstdruck, Bar           | 8,3  | Ladefähigkeit, Stk. max.                      | 300               |
| Mindestdruck, Bar          | 4,9  | Neu Treiberlänge, mm                          |                   |
|                            |      | Max. Kolbentiefe, mm                          |                   |