


Paslode Mod. CNP40M für sheetgebundene Coilnägel

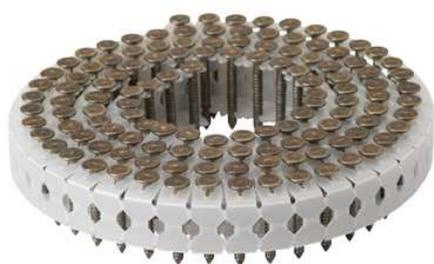

Ausstattungsmerkmale:

Restefreie Kunststoffbindung ohne Flugpartikel, Besonders sauberes Nagelbild durch rechtwinkeliges Eintreiben (0°-Bindung) verstellbare Eintreibtiefe, extrem klein und kompakt, sehr leicht, ideales Gerät für Mini-Nägels von 25-38 mm

Anwendungen:

Span- und OSB-Platten, Aufdoppelung, Holzrahmen, Leisten, Zierleisten, Profilleisten, Hartfaserplatten, Kistenteile, Kistenkorpus, Verschlüsse, Exportverpackungen

Technische Daten:

Länge mm	248	Mit Einzelschussauslösung	Artikelnr. 575780
Höhe mm	285	Mit Kontaktauslösung Artikelnr.	Artikelnr. 575781
Breite mm	111		
Gewicht kg	1,26	Verbrauchsmaterial	Coilnägels GN 0° Plast
Geräuschpegel LPA, 1s, d		Nageldurchmesser, mm	1,5 – 2,0
Geräuschpegel LWA, 1s, d		Nagellängen, mm	25 - 38
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m		Kopfdurchmesser max. mm	
Vibration m/s ²	3,2		
Höchstdruck, Bar	8,3	Ladekapazität, Stk.	150
Mindestdruck, Bar	5	Schmiermittel, Sommer	Paslode Spezialöl
Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. bei 6 bar	0,7	Schmiermittel, Winter	Paslode Spezialöl
		Schmiermittel für O-Ringe	O-lube