


Paslode Mod. CNP50.1 für sheetgebundene Coilnägel

**Symbolfoto:
Abbildung ähnlich!**

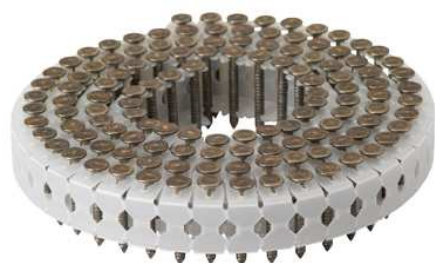

Ausstattungsmerkmale:

Restefreie Kunststoffbindung ohne Flugpartikel,
Besonders sauberes Nagelbild durch recht-
winkeliges Eintreiben (0°-Bindung)
verstellbare Eintreibtiefe

Anwendungen:

Dach, Fassade, Hoch- und Tiefbau,
Holzrahmenbau, Schalungen, Verpackungsindustrie

Technische Daten:

Länge mm	310	Mit Einzelschussauslösung	ArtikelNr. 575186
Höhe mm	305	Mit Kontaktauslösung ArtikelNr.	ArtikelNr. 575172
Breite mm	146		
Gewicht kg	2,05	Verbrauchsmaterial	Coilnägel GN 0° Plast
Geräuschpegel LPA, 1s, d	82	Nageldurchmesser, mm	2,1 – 2,8
Geräuschpegel LWA, 1s, d	95	Nagellängen, mm	27 - 50
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m		Kopfdurchmesser max. mm	
Vibration m/s ²	4,85		
Höchstdruck, Bar	8,3	Ladekapazität, Stk.	325
Mindestdruck, Bar	5,5	Schmiermittel, Sommer	Paslode Spezialöl
Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. bei 6 bar	1,9	Schmiermittel, Winter	Paslode Spezialöl
		Schmiermittel für O-Ringe	O-lube