


## Prebena Mod. EINLATT-BLITZ 2000

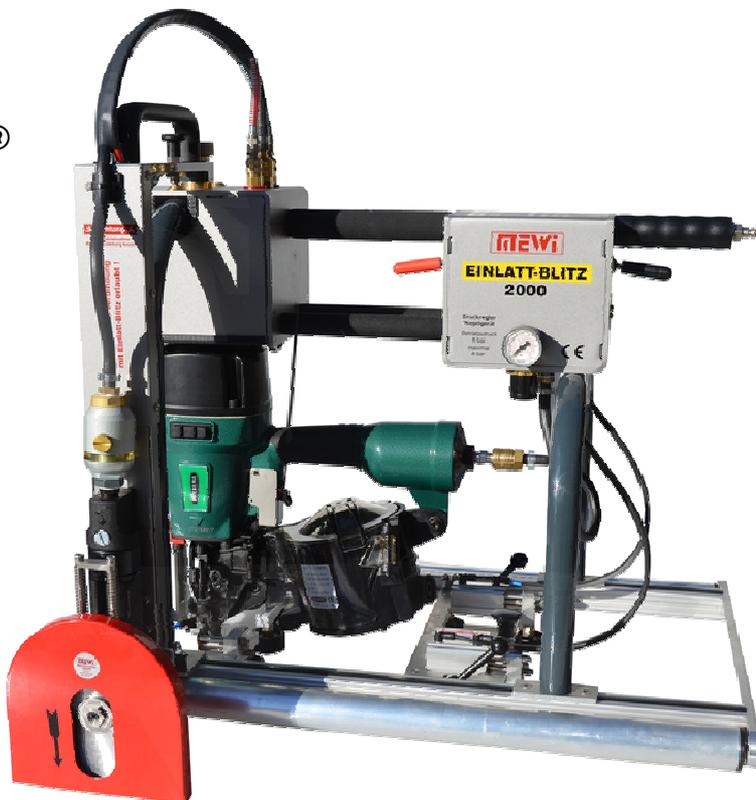

### Ausstattungsmerkmale:

Druckluftversorgung mit Schlauch über einen Kompressor, komplett mit halbautomatischer Kappsäge, Lattenabstand-Verstellbereich von 150 mm bis 500 mm, für Stahlnägel blank drahtmagaziniert, Einlatten von 100 m<sup>2</sup> Dachfläche in nur ca. ca. 30 min., **Nagelpistole 7f-CNW-90**

### Anwendungen:

Dach- und Elementlattung

### Technische Daten:

Länge mm	640		
Höhe mm	540		
Breite mm	330		
Gewicht kg	14,5	Verbrauchsmaterial	Coilnägel drahtgebunden 16°
Geräuschpegel LPA, 1s, d		Nageldurchmesser, mm	2,5 – 3,1
Geräuschpegel LWA, 1s, d		Nagellängen, mm	45 – 90
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m		Kopfdurchmesser max. mm	
Vibration m/s <sup>2</sup>			
Höchstdruck, Bar	8	Ladekapazität, Stk.	
Mindestdruck, Bar	5	Schmiermittel, Sommer	Paslode Spezialöl
Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. bei 6 bar	2,85	Schmiermittel, Winter	Paslode Spezialöl
		Schmiermittel für O-Ringe	O-lube