
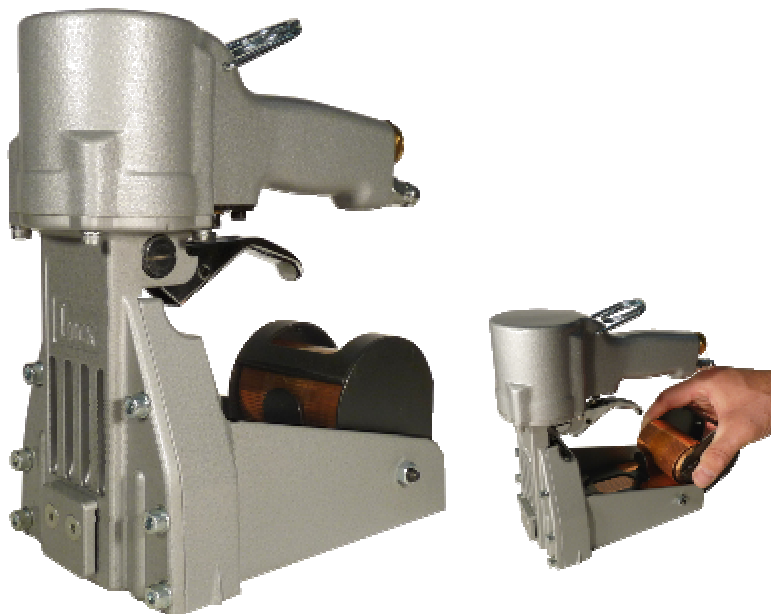


MG Mod. MEROLOCK 3

Pneumatischer
DECKELVERSCHLUSSHEFTER
für Rollenheftklammern

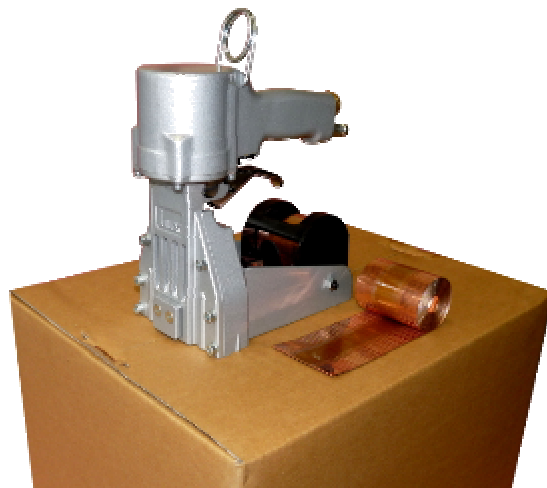



Anwendungen:

Zum rationellen Verschließen von Faltschachteln aus Wellpappe mit zusammenstoßenden sowie überlappenden Klappen mithilfe von Umbiegegreifern. Geeignet für Einfach- und Doppelwellpappe. Die Eindringtiefe der Klammer ist verstellbar. Ideal geeignet für den Einsatz in Verpackungslinien, bei denen ein besonders hohes Maß an Verfügbarkeit und Effizienz gewährleistet sein muss. Ladekapazität, 1000 Heftungen pro Rolle!

Verbrauchsmaterial:

Klammern CR 1/34

A=Rückenbreite: 32 mm
B= Schenkellänge: 18 mm
C= Drahtstärke: 2 mm



Technische Gerätedaten:

Länge mm	215
Höhe mm	210
Breite mm	110
Gewicht kg	2,76
Ladekapazität Anzahl der Klammern	1.000
Höchstdruck, Bar	6
Mindestdruck, Bar	4
Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. bei 6 bar	1,3