TEC 806

Professionelle Schmelzklebepistole

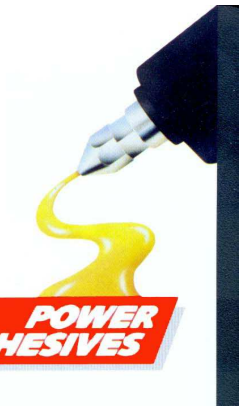

DATA SHEET 02/2019

Neuheit

POWER ADHESIVES

TEC 806

eine preisgünstige industrielle Schmelzklebepistole mittlerer Größe, der ECO-Kleberkanal sorgt für geringen Strombedarf. Die TEC 806 ist robust und bedienungsfreundlich.

Verbesserte Qualität zu einem günstigen Preis

Die **TEC 806** ersetzt das Modell TEC 805. Die neue **TEC 806** besticht durch eine ausgewogene Balance hinsichtlich Qualität, Wirtschaftlichkeit und Preis, so wie bereits ihr Vorgänger die TEC 805, sie weist jedoch noch einige nützliche zusätzliche Eigenschaften auf. Diese beinhalten einen weichen Griff für höheren Bedienungskomfort, einen leistungsfähigeren Kleberkanal für leichteren und schnelleren Kleberauftrag, ein von 2 m auf 3 m verlängertes Netzkabel und eine Schutzausformung um den Netzschalter um unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden.

Äußerst Bedienungsfreundlich

Das verbesserte Heizungsgehäuse erleichtert längeres Arbeiten. Die Konstruktion ist für höchste Sicherheit und Bedienungskomfort ausgelegt. Der weiche Griff mit einem regulierbaren Auslösehebel ermöglicht die Anpassung an verschiedene Handgrößen und unterschiedliche Kleberauftragsmengen pro Auftragshub.Mit der Abstellplatte am Griff kann die Pistole aufrecht abgestellt werden, die Gefahr von Kleberrückfluss wird dadurch vermieden.

Schmales Gehäuse und Schaftdüse

Das neue Design erlaubet eine gute Sicht auf das Werkstück und ermöglicht genaues Arbeiten. Der Düsenmantel ist leicht zu reinigen.

Abnehmbarer Geräteständer

mit einem integrierten Schlüssel zum Abschrauben der Düse und einem Werkzeug zum Einstellen des Transporthubes.

Kurze Aufheizzeit

Die abgekühlte TEC 806-12 hat bereits nach nur 2-3 min. ihre Betriebstemperatur erreicht und ist somit in kürzester Zeit betriebsbereit.

TECHNISCHE DATEN TEC 806

Spannung	230 Volt Wechselstrom
Heizung	250 Watt Hochleistungs-Edelstahl-Heizpatrone
Thermostat	195°C mit Geräteschutzsicherung (auch als LowMelt-Version 130°C lieferbar)
Gewicht	450 g
Stromkabel	2 Meter 3-poliges Kabel, gummiisoliert
Schmelzleistung	Mehr als 1,8 kg/Std., abhängig vom Kleber und Verarbeitungstemperatur
Klebertype	TECBOND 12mm Superstick-Patronen

ISO 9002

CE

Konstruiert und gebaut in Übereinstimmung mit der Norm EN 60335-2-45

AUSTROWAREN ALPHAPACK GMBH
A-1234 WIEN, LEMBÖCKGASSE 53-55
☎ (01) 515 69 3272 • (01) 515 69 3331

AUSTROWAREN