


Haubold Mod. PN6040 für Klammern KL5000 und KL6000

haubold[®]
BEFESTIGUNGSTECHNIK

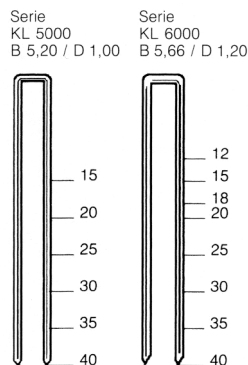

Ausstattungsmerkmale:

Leicht und handlich, lange schmale Nase

Anwendungen:

Trockenbau, Innenausbau, Gipsbauplatten, Wohnwagen, Kastenmöbel, Profilbretter

Technische Daten:

Länge mm	294	Mit Einzelschussauslösung	Artikelnr. 575853
Höhe mm	262	Mit Kontaktauslösung	Artikelnr. 575852
Breite mm	64	Für Klammern Serie	KL5000 und KL6000
Gewicht kg	1,24	Rückenbreite mm	5,2 / 5,66
Geräuschpegel LPA, 1s, d	93,8	Schenkellängen mm	15-40
Geräuschpegel LWA, 1s, d	93,5	Drahtstärke mm	1,0x1,2
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m			
Vibration m/s ²	2,47	Ladekapazität, Stk.	155 / 175
Höchstdruck, Bar	8	Schmiermittel, Sommer	Paslode Spezialöl
Mindestdruck, Bar	5,5	Schmiermittel, Winter	Paslode Spezialöl
Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. bei 6 bar	0,7	Schmiermittel für O-Ringe	O-lube