


Haubold Mod. RNC90Z

für draht- und sheetgebundene Coilnägel



RNC-S 25/00
 RNC-S 28/00
 RNC-S 28/00 NS TX 15
 RNCW 25/00
 RNCW 28/00
 RNCW 28/00 NS TX 15
 RNCW 31/00
 RNCW 34/00
 RNCW 38/00

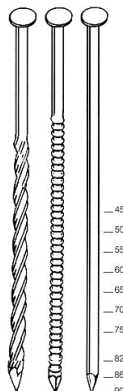

Ausstattungsmerkmale:	Anwendungen:
	Beplankungen, Kisten, Paletten, Dachlattungen, Fertighauselemente, Fußböden, Kabeltrommeln, Schalungen

Technische Daten:			
Länge mm	316	Mit Einzelschussauslösung	Artikelnr. 575595
Höhe mm	414	Mit Kontaktauslösung	Artikelnr. 575596
Breite mm	136		
Gewicht kg	3,45	Verbrauchsmaterial	Coilnägel drahtgebunden 16° und sheetgebunden
Geräuschpegel LPA, 1s, d	85	Nageldurchmesser, mm	2,5 – 3,4
Geräuschpegel LWA, 1s, d	100	Nagellängen, mm	45 – 90
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m		Kopfdurchmesser max. mm	
Vibration m/s ²	3,30		
Höchstdruck, Bar	8	Ladekapazität, Stk.	300
Mindestdruck, Bar		Schmiermittel, Sommer	Paslode Spezialöl
Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. bei 6 bar	2,55	Schmiermittel, Winter	Paslode Spezialöl
		Schmiermittel für O-Ringe	O-lube