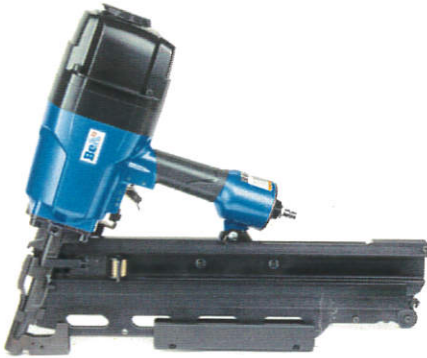


**Streifennagler R20/130-1303E****12100694****Befestigungsmittel Typ**

BeA Nägel R20  
· Durchmesser: 3,8 - 4,2 mm  
· Länge: 90 - 130 mm

**Produktstärken**

· Integrierte Schalldämpfung  
· Leerschlagsperre  
· Optionaler zweiter Handgriff

**Anwendungsbereich**


Dach- und Fassade, Holzbau, Holzkonstruktionen, Holzrahmenbau, Holzverpackungen, Palettenbau und -reparatur, Schalungsbau, Zimmerei

**Lieferumfang**

Benutzerhandbuch, Ersatzteilliste, Zusatzhandgriff

**Technische Daten**

EAN	4045758119990
Befestigungsmittel-Typ	BeA Nägel R20
Befestigungsmittel Durchmesser min.	3,8 mm
Befestigungsmittel Durchmesser max.	4,2 mm
Befestigungsmittel Länge min.	90 mm
Befestigungsmittel Länge max.	130 mm
Befestigungsmittel Neigung	20 °
Magazinkapazität max.	56 Stck.
Gewicht (netto)	6,52 kg
Antrieb	Druckluft
Auslöseart	Einzelauslösung
Betriebsdruck min.	5 bar
Betriebsdruck max.	8 bar
Luftverbrauch pro Eintreibvorgang	3,3 l (6 bar)
Tiefeneinstellung	Ja
Gerätelänge	560 mm
Gerätehöhe	492 mm
BG-förderfähig	Ja
Konformität	CE, EAC, UKCA
Geräuschkennwert L pA, 1s gemäß EN 12549	97,5 dB(A)
Geräuschkennwert L WA, 1s, d gemäß EN 12549	103,6 dB(A)
Geräuschkennwert K pA und K WA gemäß EN 12549	2,5 dB(A)



Ihr Profi bei **Befestigungs- und Umwelttechnik**


**AUSTROWAREN**

1230 Wien, Lemböckgasse 53-55  
+43 (0) 1/515 69-0

www.austrowaren.at  
info@austrowaren.at

## Technische Daten

Vibrationskennwert ahd gemäß ISO 8662	6,1 m/s <sup>2</sup>
Vibrationskennwert Ka gemäß ISO 8662	1,1 m/s <sup>2</sup>
Gewicht (brutto, inkl. Verpackung)	5,8 kg



Ihr Profi bei **Befestigungs- und Umwelttechnik**

# AUSTROWAREN

1230 Wien, Lemböckgasse 53-55  
+43 (0) 1/515 69-0

[www.austrowaren.at](http://www.austrowaren.at)  
[info@austrowaren.at](mailto:info@austrowaren.at)