
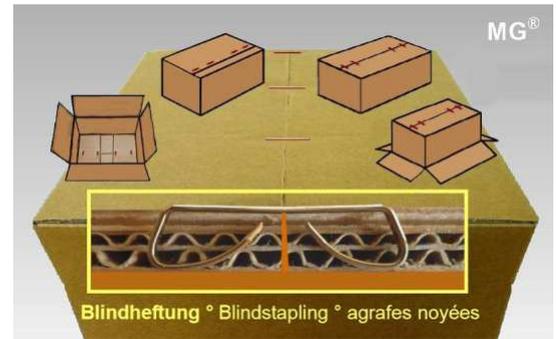


MG Mod. TOP SP P

Pneumatischer DECKELVERSCHLUSSHEFTER

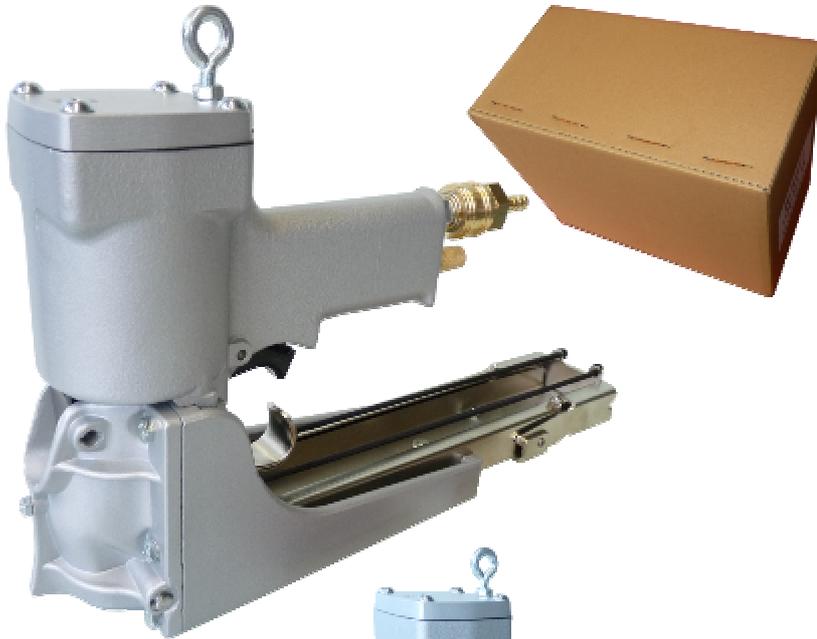

Anwendungen:

Verschließen von gefüllten Faltschachteln aus Wellpappe mit zusammenstoßenden sowie überlappenden Klappen durch **Blindheftung**.

Keine Beschädigung des Heftgutes und keine Verletzungsgefahr.




Blindheftung: Die Klammerschenkel biegen sich ohne Durchstechen vor der letzte Papplage um.

Verbrauchsmaterial:

Klammern TOP SP 11 und TOP SP 18

A=Rückenbreite: 35 mm
B= Schenkellänge: 11 und 18 mm
C= Drahtstärke: 2 mm



Technische Gerätedaten:

Länge mm	345
Höhe mm	215
Breite mm	85
Gewicht kg	2,9
Ladefähigkeit Anzahl der Klammern	120
Höchstdruck, Bar	6
Mindestdruck, Bar	4
Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. bei 6 bar	1,3