


MG Mod. TGR1

Pneumatische TISCHHEFTVORRICHTUNG

mit 1 Rollenheftkopf für Rollenheftklammern zum Heften von Pappheader oder Kartonreiter auf Plastikbeutel.

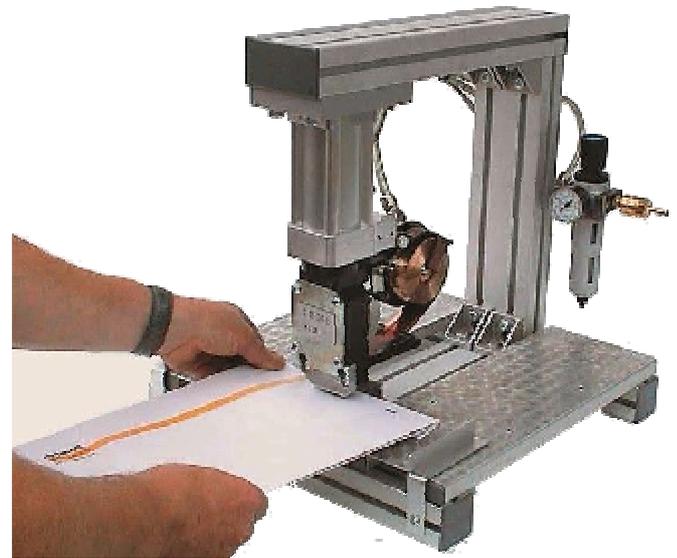

Anwendungen:

Zum Heften von Pappreitern, Papiertüten, Blisterpackungen und Kartonleisten. Heftauslösung auf Anschlag. Ausstattung mit 1 Rollenklammern-Heftkopf C 13 - 26 für 5000 Rollenheftklammern.

Die Heftvorrichtung kann auch mit 2 - 4 Rollenklammern-Heftköpfen in einer Sonderausführung ausgestattet werden, damit 1 - 4 gleichzeitige Heftungen erfolgen können (TGR 2; TGR 3, TGR 4).

Technische Beschreibung

- Heftauslösung durch verstellbares Anschlagventil.
- Optional Heftauslösung über Fußventil.
- Mit Auflagetisch und Anschlagleiste.
- Mit Wartungseinheit, Druckminderer (Manometer), * Wasserabscheider.
- 1 Rollenheftkopf C 13 - 26 linke oder rechte Ausführung für
- Rollenheftklammern M C 26 (Rückenbreite 13 mm, Schenkel 6,5 mm).


Die Tischvorrichtung kann auch mit Heftköpfen A 20 bzw. B 36 ausgestattet werden. Die stärkeren Rollenheftklammern haben dann eine Rückenbreite von 20 bzw. 36 mm. Siehe auch Rollenklammern-Heftköpfe A 20, B 36 oder C 13.

Optional kann die Heftvorrichtung kann auch mit einem fahrbaren Untergestell geliefert werden.

Verbrauchsmaterial:

Klammern MC 26

A=Rückenbreite: 13 mm
B= Schenkellänge: 6,5 mm
C= Drahtstärke: 1,0 mm

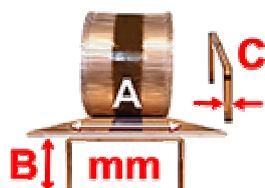

Technische Gerätedaten:

Länge mm	655
Höhe mm	600
Breite mm	600
Gewicht kg	12
Ladepazität Anzahl der Klammern	5000
Höchstdruck, Bar	6
Mindestdruck, Bar	4
Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. bei 6 bar	2,4